

# **Cim 30**

## VÁLVULA DE RETENCIÓN "SPRINT" CON OBDURATOR DE MUELLE - PN 20



Esta válvula esta fabricada según la norma EN ISO 9001. Todas válvulas se someten a ensayos según la norma EN 12266-1.

Esta válvula se utiliza en un sistema de tuberías sin retorno: instalaciones de calefacción, climatización, para agua, higiénico-sanitarias, vapor y en general con cualquier fluido no agresivo.


Garantía: 5 años.


Hecho de una aleación de cobre - zinc en conformidad con la norma EN 12165-CW617N-DW.

Clase de presión: PN 20 Temperatura: de -10 a 110°C

### DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN

# DIAGRAMA DE PRESIÓN/TEMPERATURA



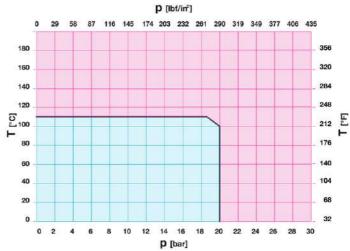

Notas:

Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 17/2020-10-16

Ę.

© Cav.

1 l/min = 0.06 m3/h1 m3/h = 16,67 l/min

1 bar = 10.000 mm w.c.

1 psi = 690 m-m w.c.


Notas:

1 bar = 14,5 psi1 bar = 14.5 lbf/in 2

 $^{\circ}C = 5/9 \times (^{\circ}F-32)$ 

 $^{\circ}F = 32 + (9/5 \times ^{\circ}C)$ 

### **DIBUJO TÉCNICO Y CUADRO**



DN	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/2	3''	4''
Grms.	210	160	240	380	600	920	1360	2505	3440	5115
В	55,5	55,5	62	72	82	96	109	129	141	146
С	35	35	42	50	60	70	83	103	123	160
D	13	14	14,5	17	18	22	23	29	28	30
CH	25	25	31	39	48	55	67	88	100	123

Rosca: ISO 228

A pedido:

ANSI B1.20.1 - NPT

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

KV											
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	
KV	0,8	2,0	5,0	10,4	21	26	38	108	192	264	
OP	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	

KV = Caudal en m<sup>3</sup>/h con una pèrdida de presión de 1 bar.

OP = Presión de apertura del obturador en mbar.

#### Normativa REACH

Con arreglo al artículo 33 de la normativa REACH, os informamos que los componentes fabricados en aleación de bronze y latón presentes en los productos que suministramos contienen como elemento de la aleación el plomo por encima de los niveles de 0,1% en peso. El plomo se ha incluido en la lista de las sustancias SVHC nominadas por el proceso de autorización, en la actualización publicada de la Agencia Europea de la Química ECHA el 27 de junio 2018. El plomo se ha introducido con las siguientes informaciones:

Substancia: PlomoCAS: 7439-92-1EC: 231-100-4Lista: SVHC

Fecha de inclusión: 27 de junio de 2018

Como el plomo está presente como elemento de aleación, no hay ninguna exposición y entonces no se requiere más información sobre la utilización segura del producto.

La lista está disponible al siguiente enlace: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table y como se trata de una lista en actualización continua, declaramos la supervisión constante de la posible inclusión de sustancias nuevas en esta lista y el envio rápido de las informaciones a nuestros clientes en caso que estas sustancias sean incluidas en los productos que suministramos.

Asegurarse de que los materiales y las características de los artículos sean adecuados por el tipo de instalación y las normas locales vigentes.

## **CERTIFICACIONES**











