

ITAL-VALV®
MADE IN ITALY

Catálogo 2026

VÁLVULAS FABRICADAS EN ITALIA
CON SELLO ORIGINAL
MADE IN ITALY



Código	Medidas
R850UX001	1/4"
R850UX002	3/8"
R850UX003	1/2"
R850UX004	3/4"
R850UX005	1"
R850UX006	1 1/4"
R850UX007	1 1/2"
R850UX008	2"
R250UX009	2 1/2"
R250UX010	3"
R250UX011	4"



LISTADA UL / FM CONTRA-INCENDIO PN35

VÁLVULA ESFERICA GIACOMINI



Válvula Esférica GAS Giacomini Modelo R850UY

Código	Medidas
R850UX003	1/2"
R850UX004	3/4"
R850UX005	1"
R850UX007	1 1/2"
R850UX008	2"


Código	Medidas
R851ATX003	1/2"



LISTADA UL / FM CONTRA-INCENDIO - PN42

VÁLVULA ESFERICA GIACOMINI MARIPOSA



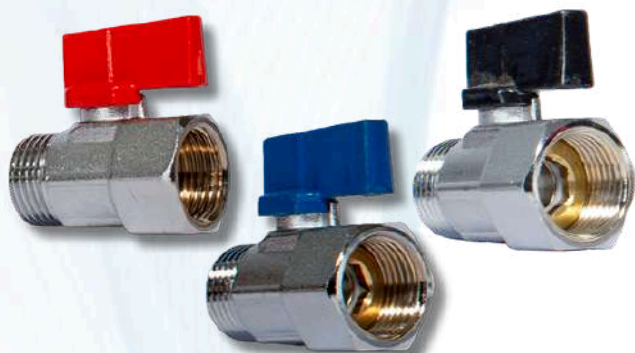

1/2" - PN10 - ROSCA MACHO/HEMBRA

MINI VÁLVULA ESFERICA

Código	Medidas
080B-08RTNO	1/4"
080D-15RTRO	1/2"

Código	Medidas
511-2-3/4"GNPT	3/4"
511-2-1"GNPT	1"
511-2-1 1/2"GNPT	1 1/2"
511-2-2"GNPT	2"



BOYA PVC APTA AGUA POTABLE -NPT- PN5
MARCA FARG

VÁLVULA FLOTADORA c/BOYA



BOYA PVC APTA AGUA POTABLE -NPT- PN5
MARCA ESSETI

VÁLVULA FLOTADORA c/BOYA

Código	Medidas
274A31/2"NPTBLACK	1/2"
274A33/4"NPTBLACK	3/4"
274A31"NPTBLACK	1"
274A31 1/4"NPTBLACK	1 1/4"
274A3 1 1/2"NPTBLACK	1 1/2"
274A32"NPTBLACK	2"
274A32 1/2"NPTBLACK	2 1/2"
274A33"NPTBLACK	3"
274A34"NPTBLACK	4"



ITAL-VALV®

MADE IN ITALY®



MARCA FARG MADE IN ITALY

Válvula Flotadora FLIPPEN con silenciador

Código	Medidas
523-1	1"
532-3/4	3/4"

Código	Medidas
320A-1/2NPT	1/2"
320A-3/4NPT	3/4"
320A-1NPT	1"
320-11/2NPT	1 1/2"
320-2NPT 2"	2"



BOYA PVC AGUA POTABLE-NPT-PN10
MARCA ESSETI

VÁLVULA FLOTADORA FLIPPEN



PN25 -ASIENTO INOXIDABLE - NPT
CERTIFICADA WRAS AGUA POTABLE

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN

Código	Medidas
143-1/2"	1/2"
143-3/4"	3/4"
143-1"	1"
143-1 1/4"	1 1/4"
143-1 1/2"	1 1/2"
143-2"	2"
143-3"	3"
143-4"	4"



Manoa 235, Breña 15082



www.italvalv.pe



977 770 189 / 989 933 249 / 964 357 556



ventas@italvalv.pe



ASIENTO NBR PALETA - NPT - PN16

VÁLVULA CHECK HORIZONTAL ANTIRETORNO

Código	Medidas
25NPT1/2"	1/2"
25NPT3/4"	3/4"
25NPT1"	1"
25NPT1 1/4"	1 1/4"
25NPT1 1/2"	1 1/2"
25NPT2"	2"
25NPT2 1/2"	2 1/2"
25NPT3"	3"
25NPT4"	4"

Código	Medidas
40NPT-1/2"	1/2"
40NPT-3/4"	3/4"
40NPT-1"	1"
40NPT- 1 1/4"	1 1/4"
40NPT-1 1/2"	1 1/2"
40NPT-2"	2"
40NPT-3"	3"
40NPT-4"	4"



PN25 - NPT -ASIENTO NBR RESORTE METALICO

VÁLVULA CHECK VERTICAL RESORTE



PN10-NPT

VÁLVULA DE FONDO REJILLA

Código	Medidas
11NPT-3/4"	3/4"
11NPT-1"	1"
11NPT-1 1/4"	1 1/4"
11NPT-1 1/2"	1 1/2"
11NPT-2"	2"
11NPT-2 1/2"	2 1/2"
11NPT-3"	3"
11NPT-4"	4"





PN10 - NPT - MALLA EN ACERO INOX.

VÁLVULA DE FONDO FILTRO

Código	Medidas
55NPT-3/4"	3/4"
55NPT-1"	1"
55NPT-1 1/4"	1 1/4"
55NPT- 1 1/2"	1 1/2"
55NPT-2"	2"
55NPT- 2 1/2"	2 1/2"
55NPT-3"	3"
55NPT-4"	4"

Código	Medidas
50DN	1/2"
201EN	3/4"
205DN	1"



PN10 - FLOTADOR PE - JUNTA NBR

VÁLVULA PURGADORA DE AÍRE



PN10 - RESORTE INTERNO ACERO INOX.

VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA THERMA Y BOILER

Código	Medidas
WP142-11-10	1/2"





PM5 HASTA 80 PSI

PRESOSTATO



CABLE DE NEOPRENO DE 3 MTS

AUTOMÁTICO NIVEL LONDA

Código	Medidas
15SNPT015	1/2"
15SNPT020	3/4"
15SNPT025	1"
15SNPT032	1 1/4"
15SNPT040	1 1/2"
15SNPT050	2"
15snpt063	2 1/2"
15SNPT080	3"
15SNPT100	4"



PN16 - NPT - NORMA EN 12266-1.

VÁLVULA COMPUERTA PASO TOTAL



PALANCA
ANTISALITRE -PN16-NPT

GRIFO JARDIN PORTA MANGUERA

Código	Medidas
115NPT-1/2"	1/2"
117NPT-1/2"	1/2"



LÍNEA DE EXTRACTORES DOMESTICOS

EXTRACTOR PLANET ENERGY CON MAYOR FLUJO DE AIRE



- Diámetro de conexión: Ø100 mm
- Caudal de aire: 93 m³/h
- Nivel de ruido: 26 dB
- Potencia: 11 W
- Rev. (l/m) 2400 +- 200
- Grado De Protección IP X2
- Rejilla frontal en diseño circular plano
- Apto para pared y techo

EXTRACTOR COMPACTO PARA BAÑO



- Diámetro de conexión: Ø100 mm
- Caudal de aire: 104 m³/h
- Nivel de ruido: 40 dB
- Potencia: 15 W
- Rev. (l/m) 2400 +- 200
- Grado De Protección IP X4

EXTRACTOR DECORATIVO PREMIUM



- Diámetro de conexión: Ø100 mm
- Caudal de aire: 104 m³/h
- Nivel de ruido: 39 Db
- Potencia: 15 W
- Rev. (l/m) 2400 +- 200
- Grado De Protección IP X4

EXTRACTOR DECORATIVO CON PANEL INTERCAMBIABLE



- Diámetro de conexión: Ø100 mm
- Caudal de aire: 93 m³/h
- Nivel de ruido: 28 dB
- Potencia: 11 W
- Rev. (l/m) 2400 +- 200
- Grado De Protección IP X2
- Carcasa con panel frontal plano desmontable

